

Leuchtrampe SR-5 mit Adaptersockel für Kennleuchten

Die Leuchtrampe ist eine Signaleinrichtung für Instandhaltungsfahrzeuge, Streumaschinen, Kehrmaschinen, Straßenmarkierungsmaschinen, Polizei- oder Feuerwehrwagen. **Die Leuchtrampe enthält zusätzlich Befestigungsstangen**, auf welche die **flexiblen oder festen Rundumkennleuchten** befestigt werden können, um den Warneffekt zu erhöhen.

- > **5 Halogenleuchten** ø200mm **EN 12352 L8H**
- > Dämmerungsautomatik und Umpolungsschutz
- > weiter wird der Akku durch die Elektronik vor Tiefentladung geschützt, indem die Lichtsymbole abhängig von dem aktuellen Stand des Akkus ausgeschaltet werden
- > **Fernbedienung mit 10m Kabel** zur Steuerung und Visualisierung der Modi
- > alle Betriebsinformationen werden auf der Fernbedienung übersichtlich angezeigt
- > **10m Anschlusskabel** zur Montage aufs Fahrzeug
- > Leuchtenrampe kann mit Hilfe von Bügeln auf ein Profil bis zu (BxH) 40x30mm befestigt werden
- > **Standardbreite der Rampe 1406mm**, weitere mögliche Breiten 1550, 1800, 2050 und 2310mm
- > enthält **zwei Adaptersockel** zur Befestigung von **flexiblen oder festen Rundumkennleuchten**
- > Rundumkennleuchten werden separat mit einem Schalter mit Kontrolleuchte betätigt
- > Rundumkennleuchten sind kein Bestandteil der Lieferung, aber es können passende Kennleuchten unten in der Liste des Zubehörs ausgewählt werden
- > Leuchtrampe verfügt über 6 Modi

Modus 1. Lauflicht nach links



Modus 2. Lauflicht nach rechts

Modus 3. Zwei Seitenleuchten blinken

Modus 4. Gerade Leuchten blinken abwechselnd mit den ungeraden

Modus 5. Licht bewegt sich von der Mitte zu den Seiten

Modus 6. Alle Leuchten blinken gleichzeitig

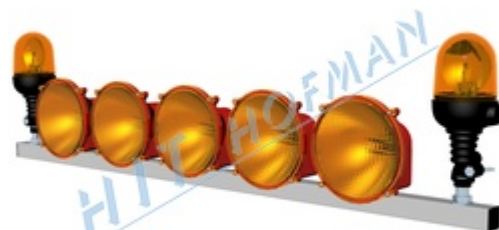

AUS DER LISTE DER WEITEREN
PRODUKTE KANN AUCH DIE RAMPE
MIT EINER KLEINEREN
LEUCHTENANZAHL SR-4 GEWÄHLT
WERDEN

Technische Verbrauchsangaben in der Tabelle beinhalten nicht die Rundumkennleuchten für Modi 4. und 6., für Modi 1. und 2. ist der Verbrauch um weitere 60% niedriger.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12/24V=
Stromaufnahme 12V=	Tag 3,6A Nacht 2,25A
Mittlere Stromaufnahme 12V=	70Ah / 24 Stunden
Stromaufnahme 24V=	Tag 2,0A Nacht 1,26A
Mittlere Stromaufnahme 24V=	39,4Ah / 24 Stunden
Blinkfrequenz	55/min.
Maße (BxHxL)	1406x230x140mm
Gewicht	8,1kg

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-160-200025	Leuchtrampe SR-5 mit Adaptersockel für Kennleuchten	1 St.
1-160-200024	Leuchtrampe SR-4 mit Adaptersockel für Kennleuchten	1 St.
1-150-990100	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass nach 250mm	1 St.
1-150-990200	SR - Zuzahlung über grundlegend Mass Fernbedienung nach 5m	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
2-010-101080	Rundumkennleuchte LED-CR8 - T/L12-24/O fest	1 St.
2-010-102160	Rundumkennleuchte LED-BPL - P/L12-24/O flexibel	1 St.
2-010-102060	Rundumkennleuchte LED-PAL - P/L12-24/O flexibel	1 St.
2-010-010210	Rundumkennleuchte Mini M - P/H12/O federnd	1 St.
2-010-010220	Rundumkennleuchte Mini M - P/H24/O federnd	1 St.
3-580-10000100	Fernbedienungshalter DO-082	1 St.